



# OLTENS

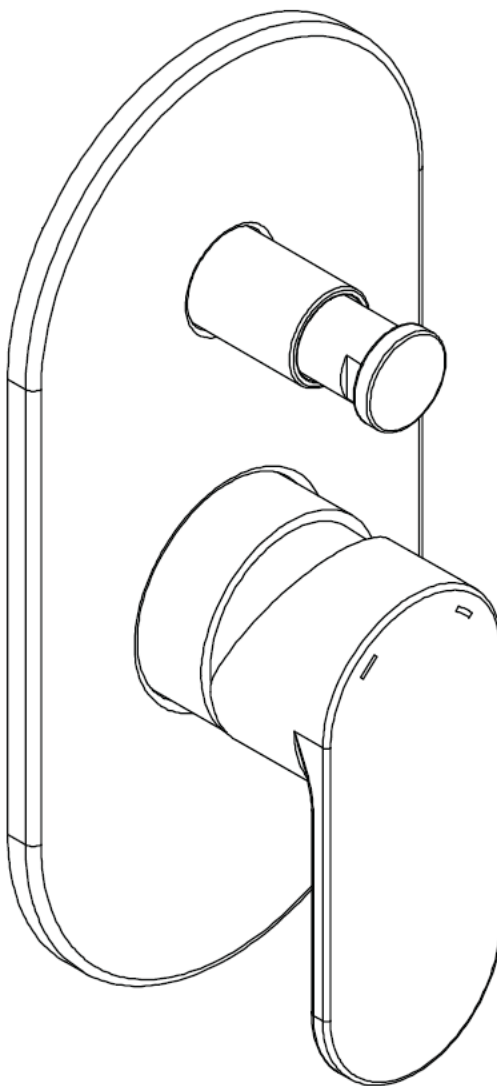


**Podomítková vanová baterie  
se sprchou baterie**  
– návod k montáži


1. Udělejte otvor ve stěně o rozměrech přibližně:  
160 mm x 90 mm x 68-83 mm  
(délka x šířka x hloubka)

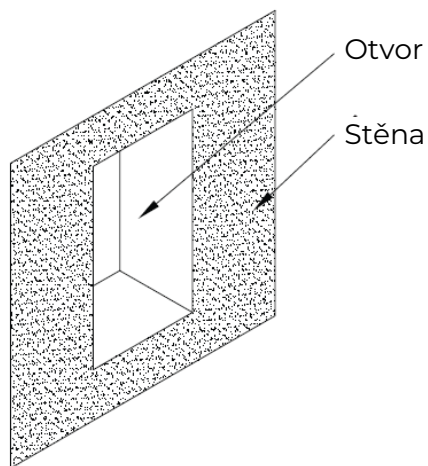


2. Umístěte podomítkovou část baterie do zdi a připojte hadice.

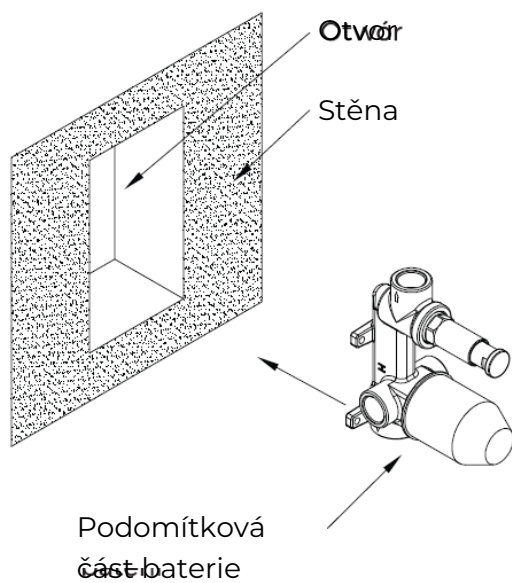

- 3.** Upravte polohu zapuštěné části baterie tak, aby byla nainstalována vodorovně.

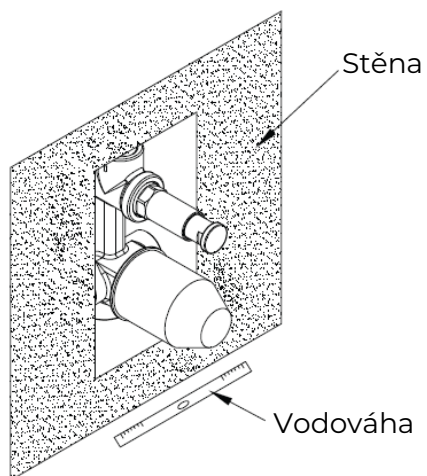


- 4.** Vyplňte otvor a vyrovnejte stěnu pro montáž obkladu.

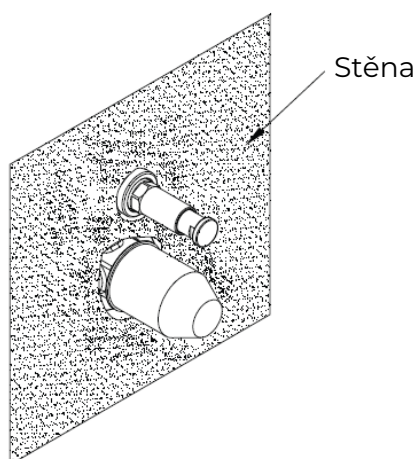


**Pozor!** Obrázky jsou ilustrativní a instruktážní. Vzhled baterie se může lišit od obrázků.


**5.** Odstraňte plastové pojistky.

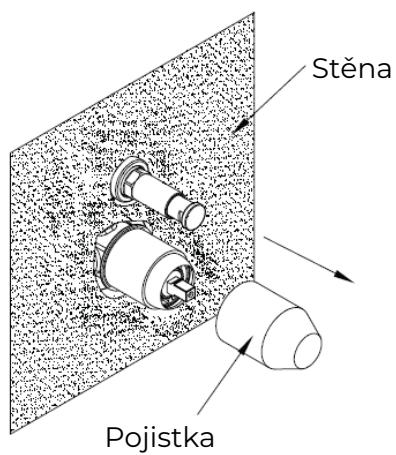


**6.** Nasadte chromovanou přední desku baterie (rámeček).

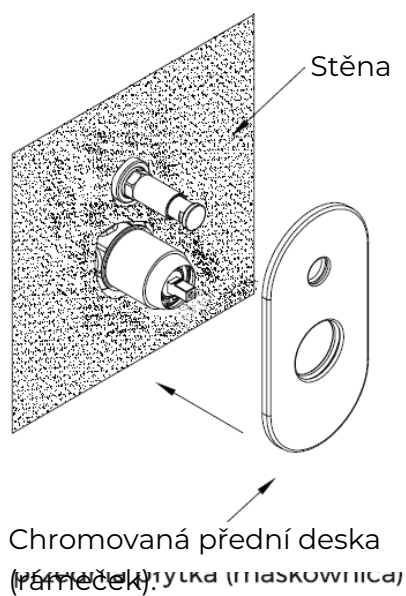

**7.** Nasad'te páku baterie.

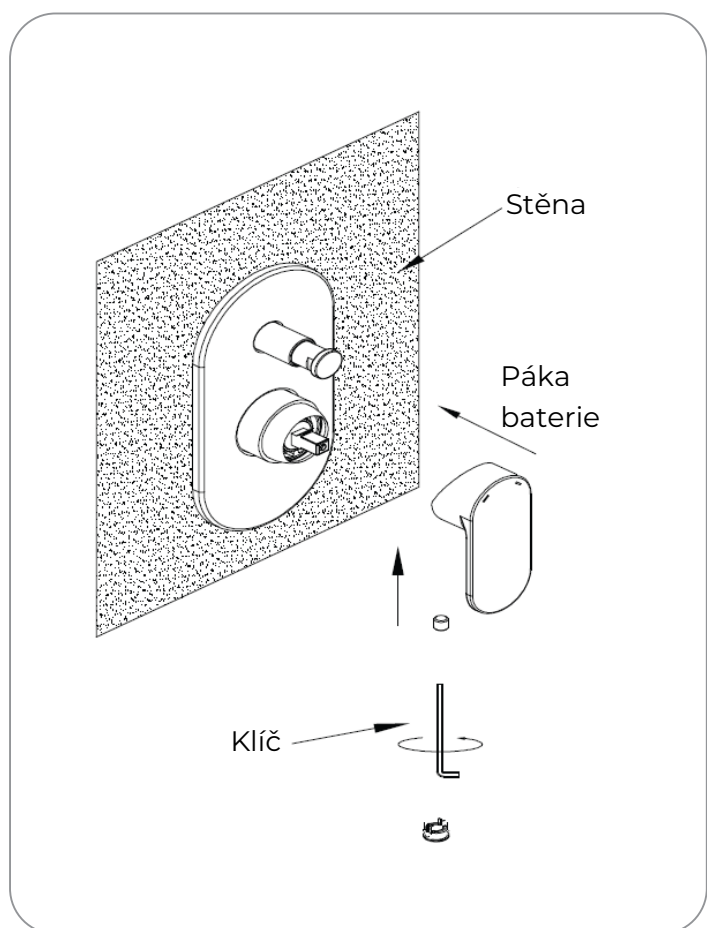

**8.** Správně nainstalovaná baterie.

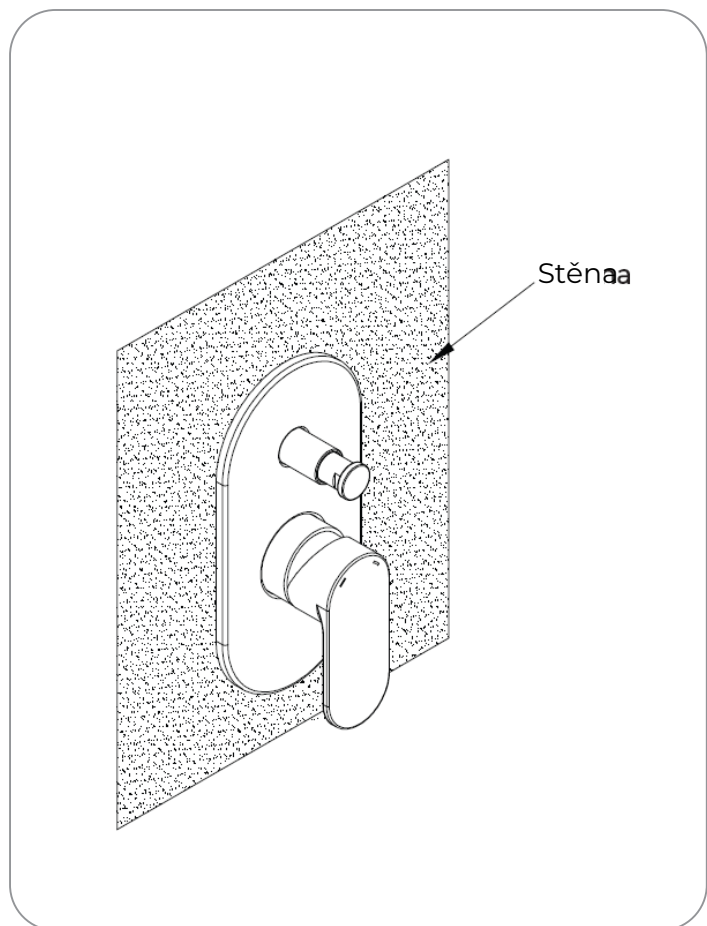

Maximální tlak 10 bar


Maximální tlak 10 bar

Doporučený tlak 3-5 bar

Maximální teplota teplé vody 60 °C

Doporučená teplota teplé vody 40 °C

Ujistěte se, že teplá a studená voda jsou správně připojené.

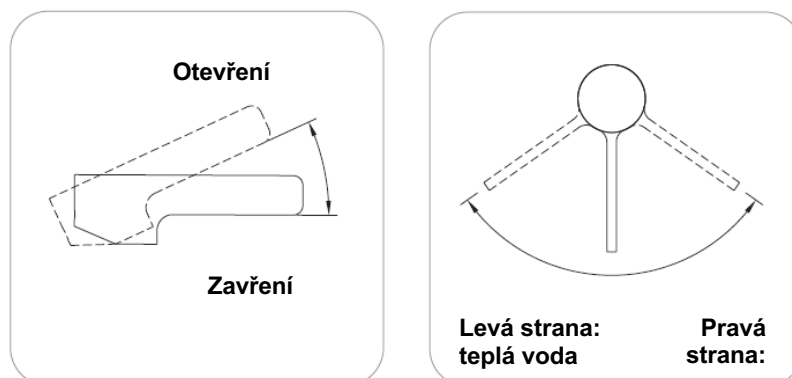

Instalace

Výtok vody se otevře a její průtok se plynule nastaví nakloněním páky nahoru ve vertikální rovině. Teplota vody se zvyšuje otáčením páky vlevo a snižuje otáčením vpravo. Krajní levá poloha páky umožňuje proudění pouze horké vody, krajní pravá poloha - teče pouze studená voda.

Údržba a čištění

Mýt čistou vodou a utírat suchým měkkým hadříkem. V případě silnějšího znečištění se doporučuje použít speciální prostředky na čištění baterií, nejlépe profesionální produkty Oltens řady NanoCare a NanoShine. V žádném případě nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, dezinfekční prostředky, rozpouštědla nebo silné zásady. V žádném případě nečistěte povrch baterie drsnými utěrkami nebo čisticími prostředky obsahujícími abrazivní materiály a kyseliny.

