



KSURO

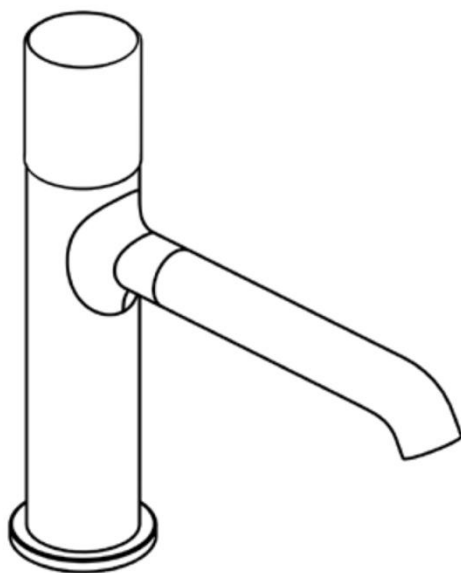

STOJÁNKOVÁ
UMYVADLOVÁ
BATERIE, NÍZKÁ
návod k montáži


1

Vyjměte umyvadlovou baterii,
nainstalujte odpovídajícím způsobem
kroužek základny, montážní desku a
montážní tyč.

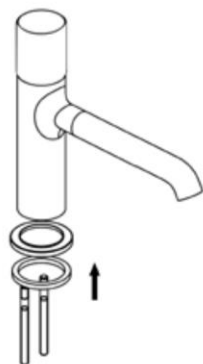


2

Nasadte ohebné hadice na tělo baterie a
pevně je utáhněte.

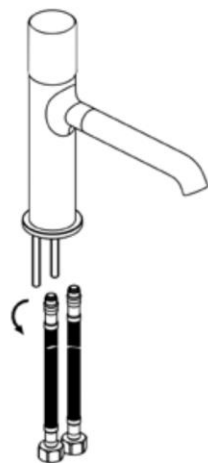


3

Ohebné hadice zasuňte shora do otvoru v desce.

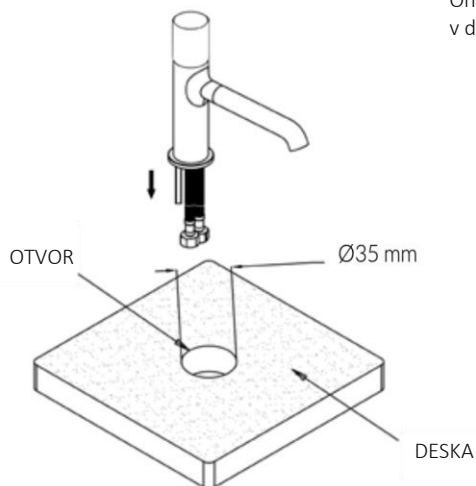


4

Montáž upevňovací sady proveďte podle obrázku.

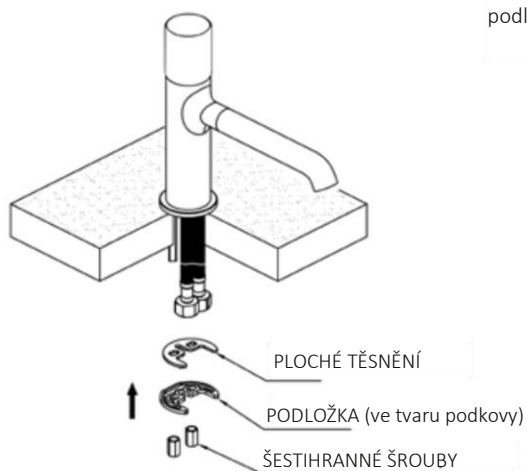


5

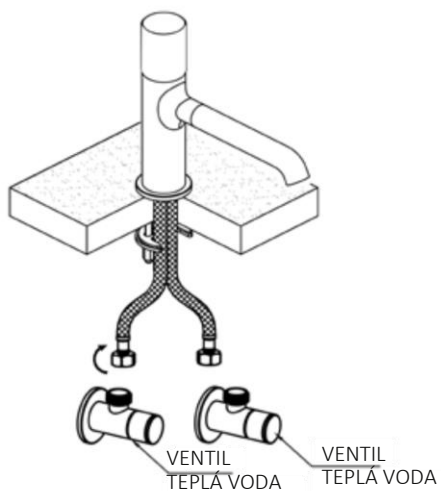

Připojte ohebné hadice k rohovým ventilům pro teplou a studenou vodu. Ohebné hadice přitom nepřekrčujte.

6

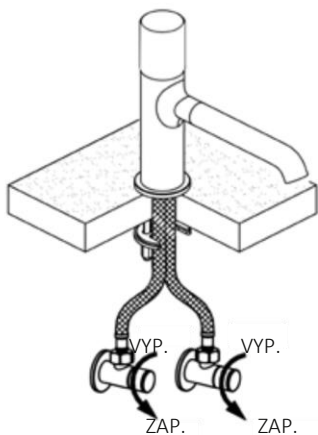

Otevřete rohové ventily a zkontrolujte, zda z baterie vytéká voda.

Pozor! Obrázky jsou ilustrativní a instruktážní. Vzhled baterie se může lišit od obrázků.

Technické parametry


Maximální tlak **1 MPa**

Doporučený tlak **0,1–0,5 MPa**

Maximální teplota teplé vody **90 °C**

Doporučená teplota teplé vody **65 °C**

Ujistěte se, že teplá a studená voda jsou správně připojené.

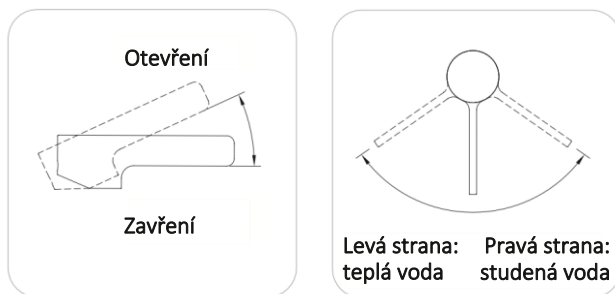

Funkce

Voda se pouští a její průtok se nastavuje náklonem páky nahoru ve vertikální rovině.

Teplota vody se zvyšuje otáčením páky vlevo a snižuje otáčením vpravo. V levé krajní poloze páky teče pouze horká voda, v pravé krajní poloze pak pouze studená voda.

Čištění a údržba

Baterii myjte čistou vodou a utírejte suchým měkkým hadříkem.

V případě silnějšího znečištění se doporučuje použít speciální prostředky na čištění baterií, nejlépe profesionální produkty Oltens řady NanoCare a NanoShine.

V žádném případě nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, dezinfekční prostředky, rozpouštědla nebo silné zásady.

V žádném případě nečistěte povrch baterie drsnými utěrkami nebo čisticími prostředky obsahujícími abrazivní materiály a kyseliny.

